



## 1 - IP del telefono

Menu > Impostazioni Varie > Stazione base > Configurazione VoIP

PIN di Default 0000

Configurazione IP > Indirizzo IP

Se dovesse comparire l'IP 000.000.000.000 vuol dire che siete sprovvisti del DHCP, Procedere con quanto indicato nell'**Appendice A**.

## 2 - Inserire i parametri di configurazione

Supponendo che il vostro IP (ottenuto seguendo la procedura 1) digitate l'indirizzo sotto indicato nel vostro browser sostituendo all'IP quello in vostro possesso.

http://192.168.254.128

Accederete ad una schermata simile a quella indicata qui sotto. Selezionare la lingua italiana. Inserite il PIN:


**PIN:**            **0000**

Configurazioni > Telefono

Compilate tutte le voci con i parametri qui sotto indicati ed evidenziati in rosso nell'immagine nella pagina seguente.

<b>Autenticazione Nome:</b>	<b>il vostro username di registrazione</b>
<b>Autenticazione Password:</b>	<b>la vostra password di registrazione</b>
<b>Conferma Autenticazione Password:</b>	<b>la vostra password di registrazione</b>
<b>Username:</b>	<b>il vostro username di registrazione</b>
<b>Dominio:</b>	<b>sip.appenninovoip.it</b>
<b>Nome visualizzato:</b>	<b>il vostro nome e cognome</b>
<b>Indirizzo Server Proxy :</b>	<b>sip.appenninovoip.it</b>
<b>Registrar server :</b>	<b>sip.appenninovoip.it</b>
<b>Porta RTP:</b>	<b>8000</b>
<b>Proxy outbound:</b>	<b>sip.appenninovoip.it</b>

Verificate anche che gli altri parametri siano corretti.

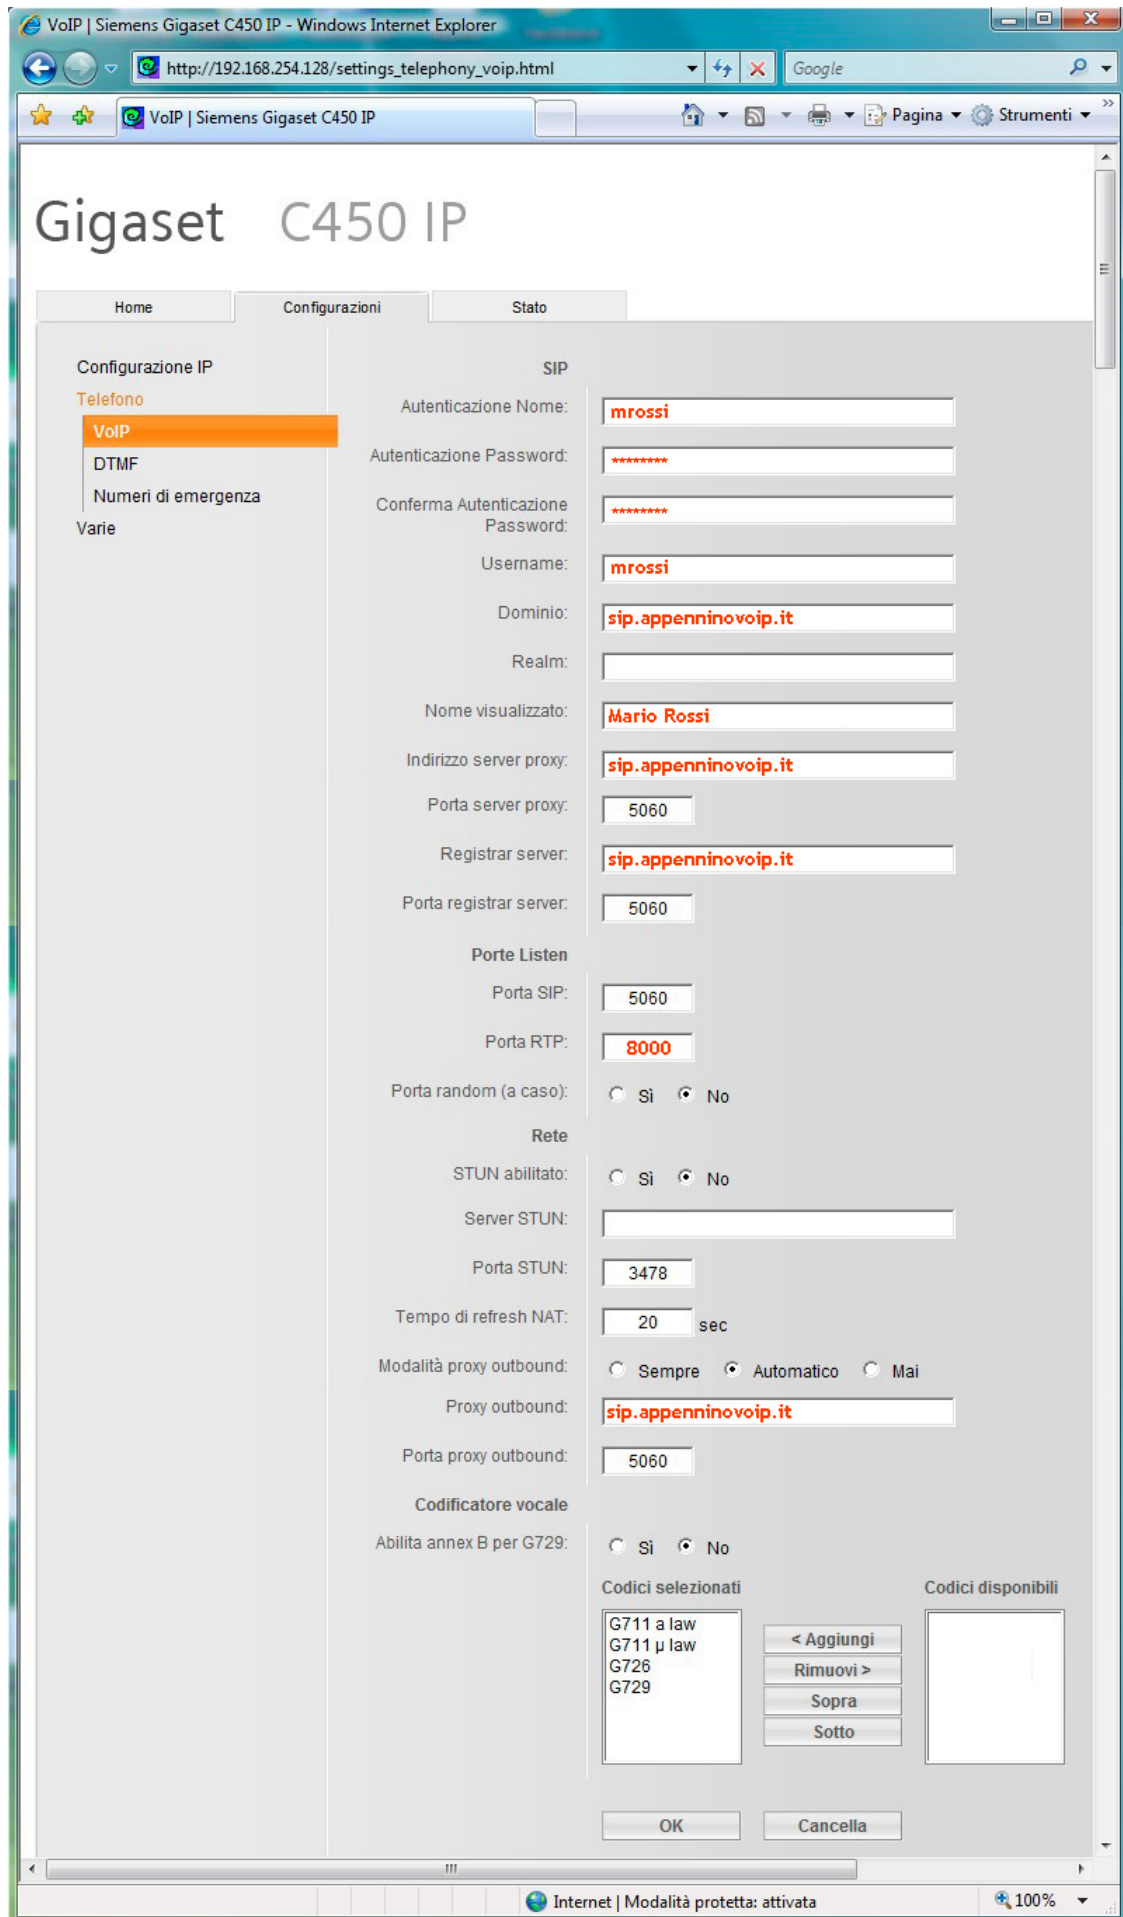

VoIP | Siemens Gigaset C450 IP - Windows Internet Explorer

http://192.168.254.128/settings\_telephony\_voip.html

# Gigaset C450 IP

Home Configurazioni Stato

Configurazione IP

- Telefono
- VoIP**
- DTMF
- Numeri di emergenza
- Varie

SIP

Autenticazione Nome:

Autenticazione Password:

Conferma Autenticazione Password:

Username:

Dominio:

Realm:

Nome visualizzato:

Indirizzo server proxy:

Porta server proxy:

Registrar server:

Porta registrar server:

Porte Listen

Porta SIP:

Porta RTP:

Porta random (a caso):  Sì  No

Rete

STUN abilitato:  Sì  No

Server STUN:

Porta STUN:

Tempo di refresh NAT:  sec

Modalità proxy outbound:  Sempre  Automatico  Mai

Proxy outbound:

Porta proxy outbound:

Codificatore vocale

Abilita annex B per G729:  Sì  No

Codici selezionati

- G711 a law
- G711 μ law
- G726
- G729

Codici disponibili

< Aggiungi

Rimuovi >

Sopra

Sotto

OK Cancell

Internet | Modalità protetta: attivata 100%

### 3 - Verifica configurazione

Se la configurazione è corretta sul display del telefono comparirà la dicitura "INT 1".

## Appendice A - Configurazione manuale IP

Premere il pulsante "Esc" per tornare al menu precedente e quindi "OK"

Indirizzo IP > Inserite l'indirizzo IP

Subnet Mask > Inserite la Subnet Mask