

## 1 - IP del telefono

Sul telefono

Menu > Config > dall'elenco selezionare la voce Information > Select

## 2 - Inserire i parametri di configurazione

- Aprire il browser e digitare l'IP del telefono al posto di quello indicato come esempio  
<http://192.168.254.131/admin.html>
- Dati di accesso di default:

**Username:** administrator

**Password:** 784518

- Una volta entrati: SETUP > Basic Setup > Edit in corrispondenza della voce Profile 1
- Parametri per la configurazione (nell'Appendice B sono indicati tutti i parametri)

<b>Profile name:</b>	AppenninoVoip
<b>Service Domain:</b>	sip.appenninoVoip.it
<b>Registrar Server Address:</b>	sip.appenninoVoip.it
<b>Proxy Server Address:</b>	sip.appenninoVoip.it
<b>Phone number:</b>	il vostro username di registrazione
<b>Phone Name:</b>	il vostro nome e cognome
<b>Authentication ID:</b>	il vostro username di registrazione
<b>Password:</b>	la vostra password di registrazione

Quindi Apply

## 3 - Verifica configurazione

STATUS > Phone Status


Se la configurazione è corretta comparirà un quadratino verde.

## Appendice A - Configurazione manuale IP

- Sul telefono  
Admin > Digitare la password di default 784518 > OK
- SELECT > Networking > Fixed-IP > EDIT
- Cliccare **ENTRO 5 SECONDI** sul pulsante Cancel altrimenti il telefono provvedere a resettarsi automaticamente.
- Cancellare l'IP indicato premendo DelChr, e reinserire l'IP usando il pulsante \* per digitare il punto.

## Appendice B - Tutti i parametri di configurazione

Verificate anche che gli altri parametri siano corretti.

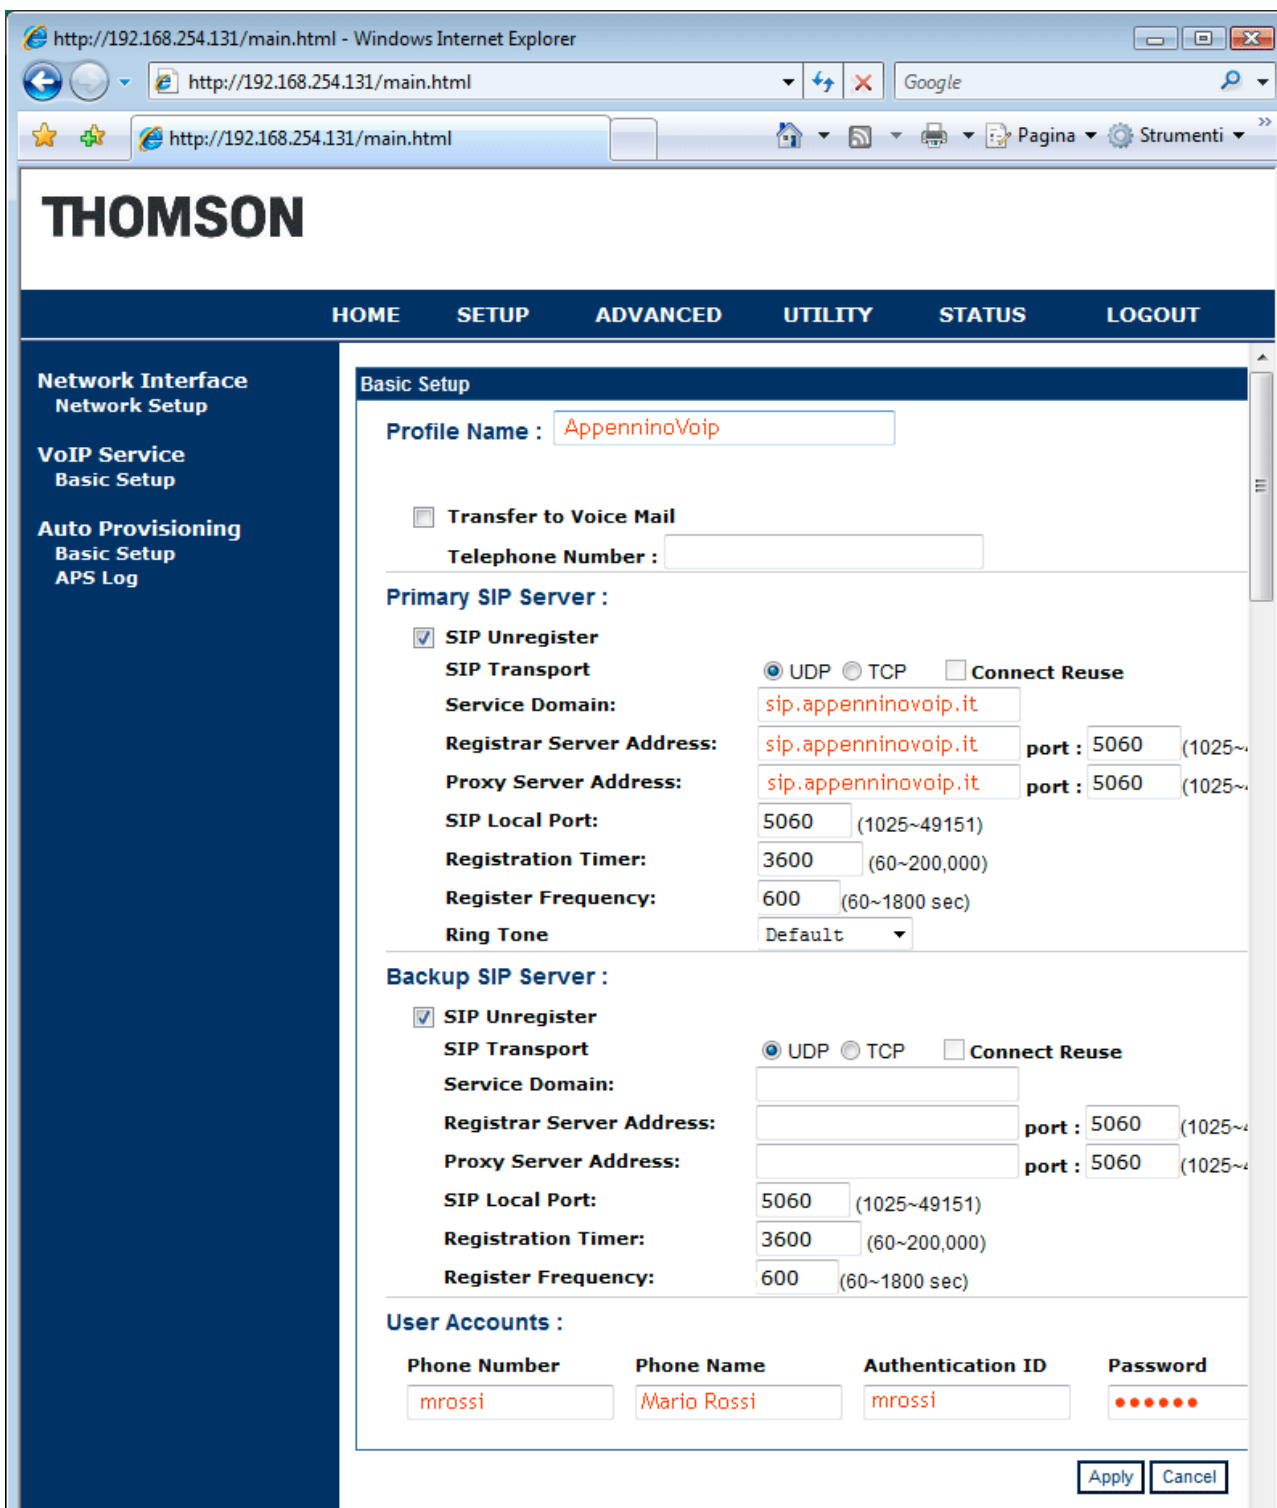

The screenshot shows the THOMPSON configuration web interface in a Windows Internet Explorer browser. The page title is "THOMPSON" and the URL is "http://192.168.254.131/main.html". The navigation menu includes HOME, SETUP, ADVANCED, UTILITY, STATUS, and LOGOUT. The left sidebar contains links for Network Interface, VoIP Service, and Auto Provisioning. The main content area is titled "Basic Setup" and contains the following configuration fields:

- Profile Name:** AppenninoVoip
- Transfer to Voice Mail
- Telephone Number:** [Empty field]
- Primary SIP Server:**
  - SIP Unregister
  - SIP Transport:  UDP  TCP  Connect Reuse
  - Service Domain: sip.appenninovoip.it
  - Registrar Server Address: sip.appenninovoip.it port: 5060 (1025~49151)
  - Proxy Server Address: sip.appenninovoip.it port: 5060 (1025~49151)
  - SIP Local Port: 5060 (1025~49151)
  - Registration Timer: 3600 (60~200,000)
  - Register Frequency: 600 (60~1800 sec)
  - Ring Tone: Default
- Backup SIP Server:**
  - SIP Unregister
  - SIP Transport:  UDP  TCP  Connect Reuse
  - Service Domain: [Empty field]
  - Registrar Server Address: [Empty field] port: 5060 (1025~49151)
  - Proxy Server Address: [Empty field] port: 5060 (1025~49151)
  - SIP Local Port: 5060 (1025~49151)
  - Registration Timer: 3600 (60~200,000)
  - Register Frequency: 600 (60~1800 sec)
- User Accounts:**

Phone Number	Phone Name	Authentication ID	Password
mrossi	Mario Rossi	mrossi	•••••

Buttons for "Apply" and "Cancel" are located at the bottom right of the configuration area.