



## 1 - IP del telefono

Cliccare sul pulsante menu (riquadro arancione), e quindi sul pulsante invio (riquadro azzurro)



Selezionate con le frecce la voce Network ... IP Address. Premendo il tasto invio visualizzerete sul display l'indirizzo IP (ad esempio 127.16.1.28)

## 2 - Inserire i parametri di configurazione

Supponendo che il vostro IP (ottenuto seguendo la procedura 1) digitate l'indirizzo sotto indicato nel vostro browser sostituendo all'IP quello in vostro possesso.

<http://192.168.254.131/admin.html>

Cliccate sulla voce "Identity 1" (riquadro arancione)

### Benvenuto sul tuo telefono!

**Operazione**  
Home  
Rubrica

**Setup**  
Preferenze  
Numeri brevi  
Tasti funzione  
**Identity 1**  
Identity 2  
Identity 3  
Identity 4  
Identity 5  
Identity 6  
Identity 7  
Identity 8  
Identity 9  
Identity 10  
Identity 11  
Identity 12  
Action URL  
Avanzate  
Trusted Certificates  
Aggiornamento

**Stato**  
Informazioni sistema  
Log  
SIP Trace  
DNS Cache

Questa interfaccia web rende facile impostare il tuo telefono e accedere alle caratteristiche avanzate.  
Per chiamare un numero, digita il numero nella casella di testo qui sotto. Puoi immettere un semplice numero telefonico (es. 0114930398330) o URL come info@snom.com

**Componi un numero:**

**Identità in uscita:**

[Chiamate](#), [Perse](#), [Ricevute](#)

**Numeri Chiamati** ✖

Data	Time	Duration	Costs:	Local Identity	Numero
------	------	----------	--------	----------------	--------

**Chiamate perse** ✖

Data	Time	Perse	Local Identity	Numero
------	------	-------	----------------	--------


**Chiamate ricevute** ✖

Data	Time	Duration	Costs:	Local Identity	Numero
------	------	----------	--------	----------------	--------

Compilate tutte le voci con i parametri qui sotto indicati ed evidenziati in rosso nell'immagine nella pagina seguente.

<b>Nome visualizzato:</b>	<b>il vostro nome e cognome</b>
<b>Login:</b>	<b>il vostro username di registrazione</b>
<b>Password:</b>	<b>la vostra password di registrazione</b>
<b>Server:</b>	<b>sip.appenninoip.it</b>
<b>Outbound Proxy:</b>	<b>sip.appenninoip.it</b>
<b>Authentication Username:</b>	<b>il vostro username di registrazione</b>

Verificate anche che gli altri parametri siano corretti.

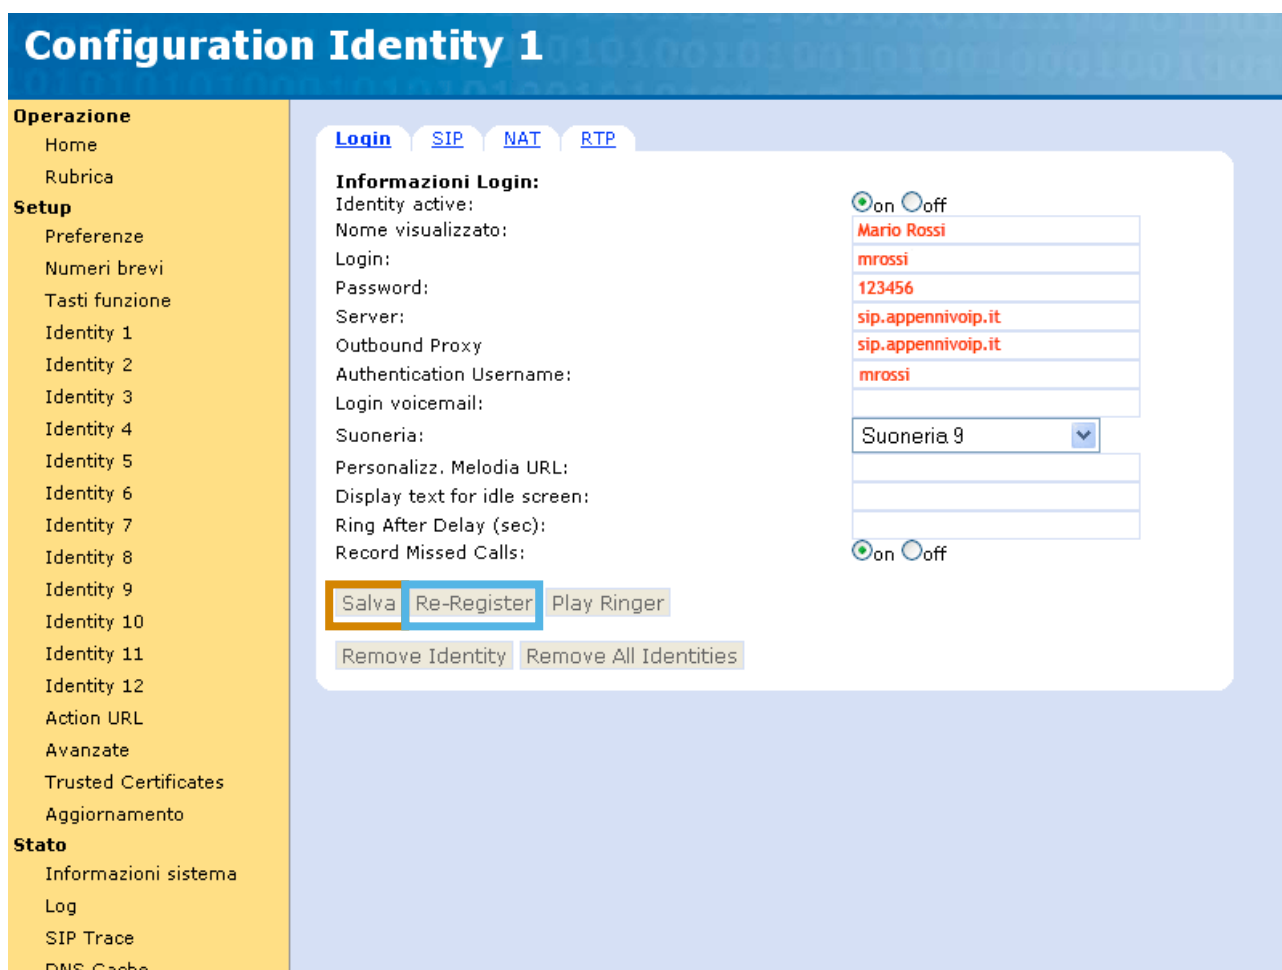

Cliccate su "Salva" (riquadro arancione) e quindi su "Re-Register" (riquadro azzurro) per forzare la registrazione del telefono con i nuovi parametri.



Se le operazioni sono andate a buon fine visualizzerete il dettaglio della chiamata in corrispondenza del riquadro arancione.

## Benvenuto sul tuo telefono!

**Operazione**

- Home
- Rubrica

**Setup**

- Preferenze
- Numeri brevi
- Tasti funzione
- Identity 1
- Identity 2
- Identity 3
- Identity 4
- Identity 5
- Identity 6
- Identity 7
- Identity 8
- Identity 9
- Identity 10
- Identity 11
- Identity 12
- Action URL
- Avanzate
- Trusted Certificates
- Aggiornamento

**Stato**

- Informazioni sistema
- Log
- SIP Trace
- DNS Cache

Questa interfaccia web rende facile impostare il tuo telefono e accedere alle caratteristiche avanzate.

Per chiamare un numero, digita il numero nella casella di testo qui sotto. Puoi immettere un semplice numero telefonico (es. 0114930398330) o URL come info@snom.com

**Componi un numero:**

Chiamata Riaggancia

**Identità in uscita:**

Regolare

[Chiamate](#), [Perse](#), [Ricevute](#)

**Numeri Chiamati** ✖

Data	Time	Duration	Costs:	Local Identity	Numero

**Chiamate perse** ✖

Data	Time	Perse	Local Identity	Numero

**Chiamate ricevute** ✖

Data	Time	Duration	Costs:	Local Identity	Numero